

13-10-11

犬山線 布袋駅付近鉄道高架化事業
10月26日(土)から上り線を仮線に切り替えて運行開始

名古屋鉄道では、犬山線 布袋駅(江南市布袋町西布 173 番地)付近の鉄道高架化工事について、事業主体である愛知県および江南市と協力して、2009 年 10 月から仮線工事を進めてきましたが、2013 年 10 月 26 日(土)の始発列車から、上り線を仮線に切り替えて運行を開始する予定です。(ただし、悪天候等の場合は順延する場合があります)


今回の切り替えにより、布袋駅は 2012 年 10 月に切り替わった下り(犬山方面)ホームに続いて、上り(名古屋方面)ホームも仮ホームに切り替わり、エレベーター付きの跨線橋が設置されます。なお駅舎については、これまでと変わりありません。

今回の上り線の仮線切り替えの後、引続き高架橋本体工事に着手する予定です。

【事業概要】

- | | |
|---------|--|
| 1.事業名 | 布袋駅付近鉄道高架化事業 |
| 2.事業主体 | 愛知県、江南市 |
| 3.事業区間 | 江南市田代町から江南市布袋町まで |
| 4.延長 | 事業延長 約 1.8km
鉄道高架延長 約 1.4km |
| 5.踏切除却数 | 6 箇所 |
| 6.交差道路 | 9 箇所(新設道路含む) |
| 7.経緯 | 2004 年度 事業着手
2009 年度 仮線工事着手
2012 年 10 月 下り線(一部上下線)を仮線に切り替え |

【布袋駅付近鉄道高架化事業の概要図】

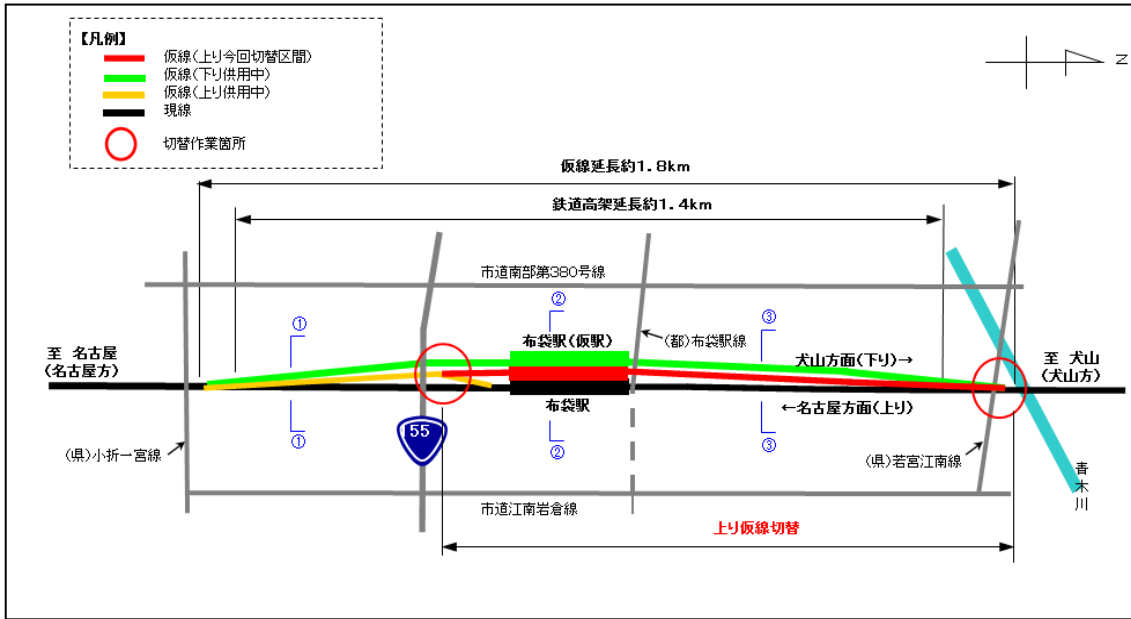

【布袋駅の概要図】

