

安全管理規程

令和3年7月30日(改正)

有限会社知床遊覧船

目次

第1章	総則
第2章	経営トップの責務
第3章	安全管理の組織
第4章	安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
第5章	安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
第6章	安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
第7章	安全管理規定の変更
第8章	運航計画、配船計画及び配乗計画
第9章	運航の可否判断
第10章	運航に必要な情報の収集及び伝達
第11章	輸送に伴う作業の安全の確保
第12章	輸送施設の点検整備
第13章	海難その他の事故の処理
第14章	安全に関する教育、訓練及び内部監査等
第15章	雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全優先意識の徹底を図り、全従事者がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する船舶の業務（付随する業務を含む。以下同じ）を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号	用語	意義
(1)	安全マネジメント態勢	経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態
(2)	経営トップ	事業者において最高位で指揮し、管理する者個人又はグループ
(3)	安全方針	経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性
(4)	安全重点施策	安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策
(5)	安全統括管理者	経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者
(6)	運航管理者	船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理の関する統轄責任者
(7)	運航管理補助者	運航管理者の職務を補佐する者
(8)	運航管理者代行	運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(9)	陸上作業員	陸上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者
(10)	船内作業員	船舶上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者
(11)	運航計画	起終点、航行経路、航海速力、運航の時季等に関する計画
(12)	配船計画	運航計画を実施する為の船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画
(13)	配乗計画	乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画
(14)	発航	現在の停泊場所を解らんして次の目的の航行を開始すること
(15)	基準航行	基準経路を基準速力により航行すること
(16)	港内	港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。
(17)	入港	港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること
(18)	運航	「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと
(19)	反転	目的の航行の継続を中止し、発航港(発航地点)へ引返すこと
(20)	気象・海象	風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)
(21)	運航基準図	航行経路(起終点、針路、変針点等)、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
(22)	船舶上	船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。
(23)	陸上	船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。
(24)	危険物	危険物船舶輸送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
(25)	陸上施設	岸壁(防舷設備を含む。)、旅客待合室等の係留、旅客の乗降等の用に供する施設

(運航基準、作業基準、事故処理基準)

第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準を定める。

- 2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
- 3 旅客は乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等についてはこの規定及び作業基準の定めるところによる。
- 4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。

第2章 経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する

- (1)関係法令及び社内規定の遵守と安全最優先の原則の徹底
- (2)安全方針の設定。
- (3)安全重点施策の策定及び確実な実行
- (4)重大な事故等に対する確実な対応
- (5)安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために重要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
- (6)安全マネジメント態勢の見直し

(経営トップの責務)

第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。

- 2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(安全方針)

第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。

- 2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。

- (1)関係法令及び当社規程の遵守と安全最優先の原則
- (2)安全マネジメント態勢の継続的改善

- 3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。

- 4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

(安全重点施策)

第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。

- 2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定(部門や組織がある場合に限る。)し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
- 3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
- 4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。

第3章 安全管理の組織

(運航管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。

- | | | | |
|-------------|---------|-----|--------------------|
| ・ウトロ営業所又は船舶 | 安全統括管理者 | 1人 | (経営トップが兼任することもある。) |
| | 運航管理者 | 1人 | (経営トップが兼任することもある。) |
| | 運航管理補助者 | 若干名 | |

第4章 安全統括管理者、運航管理等の解任並びに代行の指名

(安全統括管理者の選任)

第9条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第7条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任又は自ら兼任する。

(運航管理の選任)

第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて(経営トップが兼任している場合を除く。)、海上運送法施行規則第7条の2の3に規定された要件に該当する者の中から運航管理者を選任又は自ら兼任する。

(安全統括管理者及び運航管理者の解任)

第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任する(自ら兼務している場合は兼任を解く。)ものとする。

- (1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき
- (2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき
- (3) 安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき

(運航管理補助者の選任及び解任)

第12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により(経営トップが兼任している場合を除く)運航管理補助者を選任する。

2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて(経営トップが兼任している場合を除く。)運航管理補助者を解任する。

(運航管理者代行の指名)

第13条 運航管理者は、営業所の運航管理補助者の中から運航管理代行を指名しておくものとする。

2 前項の場合において、運航管理者は2人以上の者を順位を付して指名することができる。

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

(安全統括管理者の勤務体制)

第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。

2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。(経営トップが兼任している場合を除く。)

(運航管理者の勤務体制)

第15条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として営業所(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは営業所の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。

2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、予め運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。

(運航管理補助者の勤務体制)

第16条 運航管理者は、当社の使用船舶が就航している間は、原則として営業所に勤務するものとする。

勤務中やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、予めその旨を運航管理者に連絡しなければならない。

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

(安全統括管理者の職務及び権限)

第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

- (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。
- (2) 安全マネジメント体制の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し（経営トップが兼任している場合を除く。）、記録すること。
- (3) 関係法令の遵守と安全優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

(運航管理者の職務及び権限)

第18条 運航管理の職務及び権限は次のとおりとする。

- (1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
- (2) 船舶の運航に関し、船長と協力して（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）輸送の安全を図ること。
- (3) 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、またはその責任を軽減するものではない。

2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。

(運航管理補助者の職務)

第19条 運航管理補助者は、運航管理を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条第2項の順位に従いその職務を代行するものとする。

2 運航管理補助者は、船舶の運航の管理に関して、運航管理を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。

- (1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施
- (2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の実施
- (3) 陸上施設の点検及び整備
- (4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項の周知

第7章 安全管理規程の変更

(安全管理規程の変更)

第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項を常に留意し、当該事項に変更が生じたときは船長の意見の聴取のうえ（船長が安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。）、遅延なく規程の変更の発議をしなければならない。（経営トップが安全統括管理及び運航管理者を兼任している場合を除く。）

2 経営トップは、前項の発議があったときは（経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。）、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。

第8章 運航計画、配線計画及び配乗計画

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の航勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。

(配乗計画の作成及び決定)

第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

第23条 運航計画、配線計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。

2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、船長及び運航管理者は、協議（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）により運航休止等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。

- 2 船長は、運航の中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）
- 3 運航管理者（船長が運航管理者を兼務している場合は運航管理補助者）は、台風等の荒天時において、船長からの求めがある場合には、第29条各事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避港や錨泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。
- 4 第2項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）
- 5 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。（安全統括管理者が運航管理者を兼任している場合を除く。）
- 6 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。

(運航管理者の指示)

第25条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を指示する（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）とともに、安全統括管理者へ連絡（安全統括管理者が運航管理者を兼任している場合を除く。）しなければならない。

2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは支持してはならない。（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）

(経営トップ又は安全統括管理者の指示)

第26条 経営トップ又は安全統括管理者は濃霧注意報の発令等運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。（経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。）

2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反する指示をしてはならない。（経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。）

3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡が（運航管理者を経由して）あった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。（経営トップが安全統括管理責任者及び運航管理者並びに船長を兼任している場合を除く。）

(運航管理者の援助措置)

第27条 運航管理者は、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者が行う。)

(運航の可否判断等の記録)

第28条 運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)の結果等を記録しなければならない。

第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

第29条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者が把握しておくものとする。)

- (1) 気象・海象に関する情報
- (2) 港内事情、航路の自然的性質
- (3) 陸上施設の状況
- (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
- (5) 乗船した旅客数
- (6) 乗船待ちの旅客数
- (7) 船舶の動静
- (8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項

(船長の措置)

第30条 船長は、次に掲げる場合には必ず運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)に連絡しなければならない。

- (1) 発航前検査を終え出航するとき
- (2) 運航基準に定められた地点に達したとき
- (3) 入港したとき
- (4) 事故処理基準に定める事故が発生したとき
- (5) 運航計画または航行の安全に係わりを有する船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じたとき

2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)に連絡するものとする。

- (1) 気象・海象に関する情報
- (2) 航行中の水路の状況

(運航基準図)

第31条 運航管理者は、船長と協議して(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)運航基準図を各航路ごとに作成し、各船舶及び営業所に備えつけなければならない。

2 運航基準図に記載すべき事項は運航基準に定めるところによる。

第11章 輸送に伴う作業の安全の確保

(危険物の取扱い)

第32条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。

(旅客の乗下船等)

第33条 旅客の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。

(発航前検査)

第34条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。

(船内巡視)

第35条 船長は、乗組員をして旅客室その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。船長は、航海中、船内の状況に留意し直接状況を見られない場所その他必要と認める場所については乗組員に点検させる（船長以外に乗組員が乗船していない場合は除く。）ものとする。

2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし急を要する場合であつて船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。（船長以外に乗組員が乗船していない場合は除く。）

3 船内巡視員は、異常の有無（安全確保上改善を必要とする事項がある場合の当該事項を含む。）を船長に報告（船長以外に乗組員が乗船していない場合は除く。）し、巡視結果を巡視記録簿に記録するものとする。

(旅客等の遵守すべき事項等の周知)

第36条 運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。

(飲酒等の禁止)

第37条 安全統括管理者は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。

2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。

3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。

第12章 輸送施設の点検整備

(船舶検査結果の確認)

第38条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。

(船舶の点検整備)

第39条 船長は、船体、機関、設備等、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。

2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告する（船長が運航管理者を兼任している場合を除く。）とともに、修復整備の措置を講じなければならない。

(陸上施設の点検整備)

第40条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設（栈橋、岸壁、ピット、防舷材）、乗降用施設（タラップ、歩み板）、転落防止施設（ハンドレール、チェーン）等について点検し、なお、当該施設が港湾管理をその他の者の管理に属する者である場合は、当該施設の管理者に通知してその修復を求めるものとする。

第13章 海難その他の事故の処理

(事故処理にあたっての基本的態度)

第41条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

- (1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
- (2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
- (3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
- (4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
- (5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。

(船長のとるべき措置)

第42条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況および講じた措置を速やかに運航管理者（船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。）及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。

- 2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信（遭難信号）又は緊急通信を発しなければならない。なお、携帯電話がある場合は、併せて「118番」へ通報しなければならない。

(運航管理のとるべき措置)

- 43条 運航管理者（船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。）は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、安全統括管理者（船長が安全統括管理者を兼任している場合を除く。）へ速報しなければならない。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

- 第44条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡によって自己の発生をしたときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、経営トップ（経営トップが安全統括管理者を兼任している場合を除く。）へ速報しなければならない。
- 2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。

(事故の処理)

第45条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行なうものとする。

(通信の優先処理)

第46条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。

(関係官署への報告)

- 第47条 運航管理者（船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。）は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
- 2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段（目安箱、社内メール等）を用意する。
- 3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況について社内へ周知する。
- 4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を（所属団体等を活用して）適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を（所属団体等を活用し）適時、外部に対して公表する。

(事故の原因等の調査)

第48条 運航管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。

第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等

(安全教育)

第49条 安全統括管理者及び運航管理者(安全統括管理者が運航管理者を兼任している場合を除く。)は、運航管理補助者、陸上作業員(陸上作業員がない場合は除く。)、乗組員(船長が安全統括管理者を兼任している場合、及び、船長以外に乗組員がない場合は除く。)、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2 運航管理者は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

(操練)

第50条 船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に報告するものとする。

(訓練)

第51条 安全統括管理者及び運航管理者(安全統括管理者が運航管理者を兼任している場合を除く。)は、経営トップの支援を得て(経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。)事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。この場合、前条の操練は当該訓練に併せて実施することができる。

2 訓練の前後には打ち合わせを行い、特記事項があれば経営トップ(経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。)へ意見具申する。

(記録)

第52条 運航管理者は、前3条の教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。

(内部監査及び見直し)

第53条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者ととも年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶についても行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合にはすみやかに実施する。

2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。

3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し、見直しを行い、改善に必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。

4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。

5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。

第15条 雑則

(安全管理規程等の備付け等)

第54条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、(安全統括管理者が運航管理者を兼任している場合を除く。)、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、営業所その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。

2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。

(情報伝達)

第55条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN、紙ファイル等を活用した輸送の安全の確保に関する情報デ

- ーデータベース化(又は伝達)を行うとともに容易なアクセス手段を用意(又は容易に閲覧できるように)する。
- 2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへ直接上申する手段(目安箱、社内メール等)を用意する。
 - 3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況について社内へ周知する。
 - 4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を(所属団体等を活用して)適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送のあんぜんにかかる情報を(所属団体等を活用し)適時、外部に対して公表する。

附 則

この規程は、平成19年4月20日より実施する。

2 この規程は、平成27年4月20日より改正施行する。

3 この規程は、令和3年7月30日より改正施行する。

運航基準
令和4年4月12日(改正)
有限会社 知床遊覧船

目次
第1章 目的
第2章 運航の可否判断
第3章 船舶の航行

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、知床半島遊覧航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、ウトロ漁港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

風速	波高	視程
8 m/s 以上	0.5 m 以上	300 m 以下

2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

風速	8 m/s 以上	波高	1.0 m 以上
----	----------	----	----------

3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)

第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認められるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。

2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様は、次に掲げるとおりである。

風速	波浪
8 m/s 以上(船首尾方向の風を除く)	波高 1.0 m 以上

3 船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程は除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的の航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準航路の変更により目的地点への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。

風速 8 m/s 以上	波高 1.0 m 以上
-------------	-------------

4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次の掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準航路変更の措置をとらなければならない。

視程 300 m 以下

(入港の可否判断)

第4条 船長は、ウトロ漁港内の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

風速	波高	視程
8 m/s 以上	0.5 m 以上	300 m 以下

(運航の可否判断等の記録)

第4条の2 運行管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)の内容を運航記録簿に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。

第3章 船舶の航行

(航海配置等)

第5条 船長は、運航管理者と協議して(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様とする。(船長以外に乗組員がない場合を除く。)

- (1) 出入港配置
- (2) 通常航海配置
- (3) 狭視界航海配置

(4) 荒天航海配置

(運航基準図等)

第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。

なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。

- (1) 起点及び終点の位置並びにこれら相互間の距離
 - (2) 航行経路(針路、変針点、基準航路の名称等)
 - (3) 標準運航時間(起点及び終点相互間の所要時間)
 - (4) 通航船舶が輻輳する水域
 - (5) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
 - (6) その他航行の安全を確保するために必要な事項
- 2 前項によることが困難な場合は、航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置、当該障害物を回避するための避険線等、必要と認める事項を記載した航行海域図を作成するものとする。
- 3 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図等に記入して航海の参考に資するものとする。

(基準経路)

第7条 基準航路は、運航基準図に記載のとおり、常用基準経路とする。

(速力基準等)

第1条 速力基準は、次表のとおりとする。

(KAZU I)

速力区分	速力(ノット)	毎分機関回転数(rpm)
微速	5.0	800
航海速力	18.0	1900

(KAZU III)

速力区分	速力(ノット)	毎分機関回転数(rpm)
微速	6.5	800
航海速力	21.0	1900

2 船長は、速力基準表を船橋内の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。

(特定航法等)

第9条 船長は、港則法、海上交通安全法、海上衝突予防法等の関係法令を遵守するとともに、各海域及び港内における特定航法、港長公示事項、漁業協同組合との協定事項等を守らなければならない。また、特に次の事項に留意すること。

- (1) 基準航路を航行中に操業中の漁船に接近した場合は、当該漁船の操業の妨げにならないよう十分注意して航行する。

(通常連絡等)

第10条 船長は、基準航路上の次の(1)の地点を通過したときは、運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)あてに次の(2)の事項を連絡しなければならない。

(1) 運航基準図に記載の各地点(折返し地点を含む。)に達したとき

(2) 連絡事項

① 到達地点名

② 通過時刻

③ 天候、風向、風速、波浪、視程の状況

④ その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項

2 運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項が生じた場合は、その都度速やかに連絡するものとする。

(入港連絡等)

第11条 船長は、入港10分前となったときは、運航管理者又は運航管理補助者に次の事項を連絡しなければならない。

(1) 入港予定時刻

(2) 運航管理者又は運航管理補助者の援助を必要とする事項

2 前項の連絡を受けた運航管理者又は運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡するものとする。

(1) 着岸岸壁の使用船舶の有無

(2) 着岸岸壁付近の停泊船舶の状況

(3) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)

(4) その他操船上の参考となる事項

(連絡方法)

第12条 船長と運航管理者又は運航管理補助者との連絡は、次の方法による。


区分	連絡先	連絡方法
通常・緊急の場合	営業所	船舶衛星電話 携帯電話 業務用無線設備

(機器点検)

第13条 船長は入港着岸前に入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施する。1日に何度も入出港を繰り返す場合もある。

第14条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を運航記録簿に記録するものとする。(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)

知床半島遊覧航路 運航基準図(航路図)
 (硫黄山コース、知床大橋コース
 ペアウオッチングコース、知床岬コース)
 その1

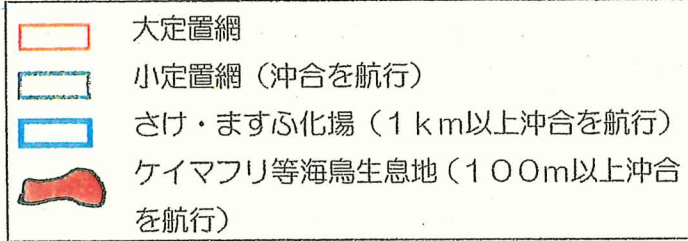

凡例

- 漁業用土留地
 - 1.5m未満道路
 - 1.5m以上3.0m未満道路
 - 3.0m以上5.5m未満道路
 - 5.5m以上13.0m未満道路
 - 13.0m以上道路
 - 支線道路等
 - 北海道国道路線
 - 北海道定置漁業線
 - 港域分佈
 - 国立公園
 - 採集公園区域(併)
 - ▲ 特産
 - 公園
- ESI数値区分
- 3A 開放性海岸(断崖地帯)
 - 3B 開放性海岸(人工構造物)
 - 4 開放性海岸(谷状地・岩盤地帯)
 - 5A 細砂から中粒の砂浜
 - 4 粗い砂の砂浜、身障り不明
 - 5 砂浜混交浜
 - 5A 磯浜
 - 6B 採石場(消波ブロック標準)
 - 7A 近海性海岸(急急斜面(岩盤粘土付石))
 - 7B 近海性海岸(人工構造物)
 - 9A 近海性海岸(平坦地(干潟))
 - 9B 近海性海岸(河口部)
 - 10A 近海性海岸(岩盤)

入港連絡地点:復路(岩尾別沖)
 ※入港 10 分前

の箇所は
 ケイマフリ・その他海鳥
 の繁殖地で100m以
 上沖合を航行!!

第一管区海上保安本部
 知床沿岸環境対策室

1:40,000

この地図の作成は、国土院発行の数値地図25000(地形データ基礎)及び2万5千分の1地形図を複製し、測量法第29条に基づく複製承認(平15緑検、第622号)及び平17測復第143号を転載したものである。


44°10'0"N

44°10'0"N

44°5'0"N

44°5'0"N

知床半島遊覧航路 運航基準図（航路図）
 （硫黄山コース、知床大橋コース
 ベアウォッチングコース、知床岬コース）
 その2

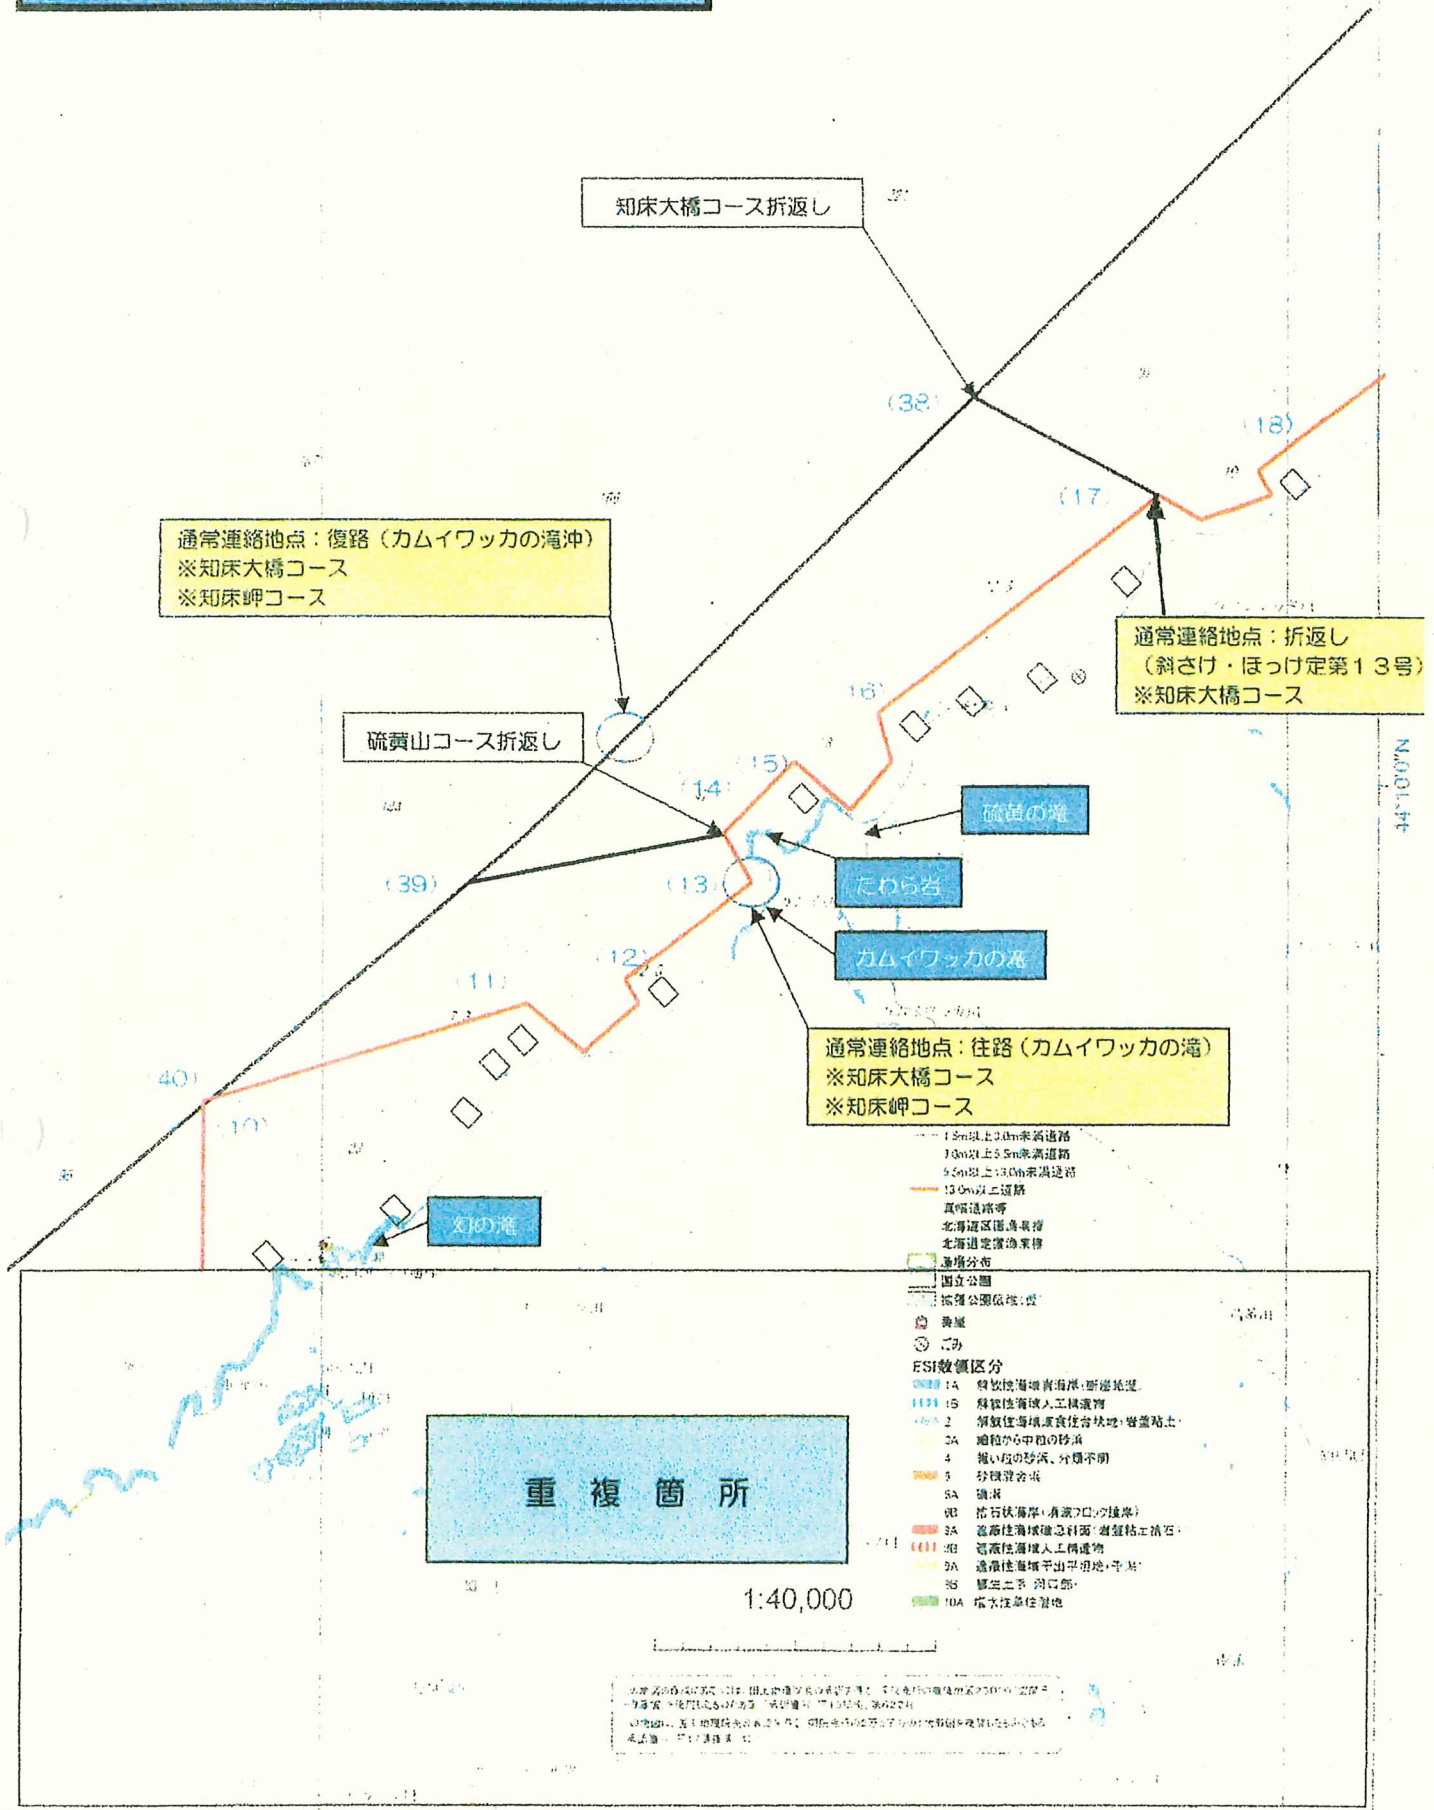

145°10'0"E

145°15'0"E

知床半島遊覧航路 運航基準図(航路図)
 (硫黄山コース、知床大橋コース
 ベアウォッチングコース、知床岬コース) **その3**

知床岬コース往路

通常連絡地点：往路(カシュニの滝)
 知床岬コース

知床岬コース

ベアウォッチングコース

知床岬コース
 ベアウォッチングコース

通常連絡地点：折返し(19号番屋沖)
 ベアウォッチングコース
 通常連絡地点：往路(19号番屋沖)
 知床岬コース

重複箇所

1:40,000

- 北緯緯度経度
- 境界分
 - 国立公園
 - 国立公園区域(仮)
 - 温泉
 - ごみ
- ESI数値区分
- 1 100 崩壊性高域人工構造物
 - 2 崩壊性高域土砂堆積体(岩盤崩壊)
 - 3A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性)
 - 4 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 5 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 6A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 6B 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 6C 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 7A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 7B 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 8A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 8B 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 9A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 9B 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)
 - 10A 崩壊性高域土砂堆積体(崩壊性不明)

この地図の作成には、国土院発行の数値地図25000(空間データ基盤)及び2万5千分の1地形図を複製し、測量法 平成17年9月 第一等従海上保安部海運情報部 作

44°15'0"N

44°15'0"N

44°15'0"N

145°10'0"E

145°15'0"E

別添資料1 航路基準図

知床半島遊覧航路 運航基準図(航路図)
 (硫黄山コース、知床大橋コース
 ペアウォッチングコース、知床岬コース)
 その4

通常連絡地点：折返し(知床岬沖)
 ※知床岬コース

知床岬コース折返し

知床岬コース往路

知床岬コース復路

2020年02月

- 凡例
- ▲ 遊覧船上乗降地
 - 50m未満道路
 - 50m以上100m未満道路
 - 100m以上150m未満道路
 - 150m以上200m未満道路
 - 200m以上道路
 - 主要道路等
 - 北海道区域道路等
 - 北海道支庁道路等
 - 市町村道
 - 国道
 - 道道境
 - 市界
 - 町界
 - 村界

- ESI数値区分
- 14 解着性海岸(崩落) 崩落類型
 - 15 解着性海岸(人工構造物)
 - 16 解着性海岸(崩落) 崩落類型
 - 17 崩落(崩落) 崩落類型
 - 18 崩落(崩落) 崩落類型
 - 19 崩落(崩落) 崩落類型
 - 20 崩落(崩落) 崩落類型
 - 21 崩落(崩落) 崩落類型
 - 22 崩落(崩落) 崩落類型
 - 23 崩落(崩落) 崩落類型
 - 24 崩落(崩落) 崩落類型
 - 25 崩落(崩落) 崩落類型
 - 26 崩落(崩落) 崩落類型
 - 27 崩落(崩落) 崩落類型
 - 28 崩落(崩落) 崩落類型
 - 29 崩落(崩落) 崩落類型
 - 30 崩落(崩落) 崩落類型
 - 31 崩落(崩落) 崩落類型
 - 32 崩落(崩落) 崩落類型
 - 33 崩落(崩落) 崩落類型
 - 34 崩落(崩落) 崩落類型
 - 35 崩落(崩落) 崩落類型
 - 36 崩落(崩落) 崩落類型
 - 37 崩落(崩落) 崩落類型
 - 38 崩落(崩落) 崩落類型
 - 39 崩落(崩落) 崩落類型
 - 40 崩落(崩落) 崩落類型
 - 41 崩落(崩落) 崩落類型
 - 42 崩落(崩落) 崩落類型
 - 43 崩落(崩落) 崩落類型
 - 44 崩落(崩落) 崩落類型
 - 45 崩落(崩落) 崩落類型
 - 46 崩落(崩落) 崩落類型
 - 47 崩落(崩落) 崩落類型
 - 48 崩落(崩落) 崩落類型
 - 49 崩落(崩落) 崩落類型
 - 50 崩落(崩落) 崩落類型
 - 51 崩落(崩落) 崩落類型
 - 52 崩落(崩落) 崩落類型
 - 53 崩落(崩落) 崩落類型
 - 54 崩落(崩落) 崩落類型
 - 55 崩落(崩落) 崩落類型
 - 56 崩落(崩落) 崩落類型
 - 57 崩落(崩落) 崩落類型
 - 58 崩落(崩落) 崩落類型
 - 59 崩落(崩落) 崩落類型
 - 60 崩落(崩落) 崩落類型
 - 61 崩落(崩落) 崩落類型
 - 62 崩落(崩落) 崩落類型
 - 63 崩落(崩落) 崩落類型
 - 64 崩落(崩落) 崩落類型
 - 65 崩落(崩落) 崩落類型
 - 66 崩落(崩落) 崩落類型
 - 67 崩落(崩落) 崩落類型
 - 68 崩落(崩落) 崩落類型
 - 69 崩落(崩落) 崩落類型
 - 70 崩落(崩落) 崩落類型
 - 71 崩落(崩落) 崩落類型
 - 72 崩落(崩落) 崩落類型
 - 73 崩落(崩落) 崩落類型
 - 74 崩落(崩落) 崩落類型
 - 75 崩落(崩落) 崩落類型
 - 76 崩落(崩落) 崩落類型
 - 77 崩落(崩落) 崩落類型
 - 78 崩落(崩落) 崩落類型
 - 79 崩落(崩落) 崩落類型
 - 80 崩落(崩落) 崩落類型
 - 81 崩落(崩落) 崩落類型
 - 82 崩落(崩落) 崩落類型
 - 83 崩落(崩落) 崩落類型
 - 84 崩落(崩落) 崩落類型
 - 85 崩落(崩落) 崩落類型
 - 86 崩落(崩落) 崩落類型
 - 87 崩落(崩落) 崩落類型
 - 88 崩落(崩落) 崩落類型
 - 89 崩落(崩落) 崩落類型
 - 90 崩落(崩落) 崩落類型
 - 91 崩落(崩落) 崩落類型
 - 92 崩落(崩落) 崩落類型
 - 93 崩落(崩落) 崩落類型
 - 94 崩落(崩落) 崩落類型
 - 95 崩落(崩落) 崩落類型
 - 96 崩落(崩落) 崩落類型
 - 97 崩落(崩落) 崩落類型
 - 98 崩落(崩落) 崩落類型
 - 99 崩落(崩落) 崩落類型
 - 100 崩落(崩落) 崩落類型

重複箇所

1:40,000

この図は、知床半島遊覧航路の運航基準を示すものである。図中の航路は、知床岬コース、硫黄山コース、ペアウォッチングコース、知床大橋コースを示している。また、図中のESI数値区分は、海岸線の危険性を示している。この図は、2020年2月の時点でのものである。図中の航路は、知床岬コース、硫黄山コース、ペアウォッチングコース、知床大橋コースを示している。また、図中のESI数値区分は、海岸線の危険性を示している。この図は、2020年2月の時点でのものである。

運航基準図別表

コース名	所要時間	所要距離
①硫黄山コース(変針点：1～14→39～43)	1時間15分	32.1km
②知床大橋コース(変針点：1～17→38～43)	1時間30分	40.5km
③ベアウォッチングコース(変針点：1～20→38A～43)	2時間	50.95km
④知床岬コース(変針点：1～27～43)	3時間15分	91.4km

1. 「利用の心得」等を考慮した景勝ポイントまでの接近距離

1)プユニ岬(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
2)女の涙	陸岸から	30m以上沖合を航行
3)男の涙	陸岸から	30m以上沖合を航行
4)象の鼻(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
5)クネポール(海鳥・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
6)岩尾別(鮭鱒孵化場)	陸岸から	1,000m以上沖合を航行
7)柱状節理(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
8)水晶岬(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
9)こけし岩(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
10)五胡の断崖(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
11)わしの鼻(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
12)カムイワッカの滝	陸岸から	30m以上沖合を航行
13)たわら岩	陸岸から	30m以上沖合を航行
14)硫黄の滝	陸岸から	30m以上沖合を航行
15)ルシャ湾	陸岸から	50m以上沖合を航行
16)蛸岩(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
17)カシュニの滝	陸岸から	30m以上沖合を航行
18)びょうぶ岩(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
19)観音岩	陸岸から	30m以上沖合を航行
20)イダシュベワタラ(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行
21)タカサラウニ(海鳥生息・繁殖地)	陸岸から	100m以上沖合を航行

2. その他の規制への配慮

- ・環境庁が定める「利用の心得」を遵守します。

3. 経路付近の障害物(定置網)の状況への配慮

- ・小定置網の設置場所は、沖合を航行します。
- ・大定置網で陸岸との間を航行できる設置場所は、定置網のロープを切断しないよう注意します

4.他の船舶の航行等に影響を及ぼさないこと

- ・定置網(潜水作業有)、刺網、うみ漁等を行っている漁船に対し、ひき波等による危険を与えないよう、速力等に十分配慮します。

		(北緯)	(東経)	
往 路	1	ウトロ漁港防波堤(起終点)	44度04分33.90秒	144度59分39.87秒
	2	斜さけ・ます定第8号丘右付近	44度05分05.87秒	145度00分20.29秒
	3	プユニ岬沖	44度05分45.24秒	145度00分22.20秒
	4	フレペの滝(乙女の涙)入口	44度05分54.00秒	145度00分44.60秒
		フレペの滝(乙女の涙)湾内	44度05分51.89秒	145度00分47.15秒
	5	男の涙 入口	44度06分04.38秒	145度00分54.88秒
		男の涙 湾内	44度06分00.55秒	145度01分05.71秒
		男の涙 出口	44度06分07.58秒	145度01分04.76秒
	6	像の鼻沖	44度06分24.07秒	145度01分31.04秒
	7	鮭鱒孵化場河口	44度06分56.16秒	145度02分03.98秒
	8	斜さけ・ほっけ定第9号丘左付近	44度07分23.76秒	145度03分26.41秒
		柱状節理沖	44度07分32.81秒	145度03分50.75秒
		水晶岬沖	44度07分31.20秒	145度04分03.72秒
			44度07分39.46秒	145度04分03.58秒
		こけし岩沖	44度07分47.71秒	145度04分18.95秒
		五胡の断崖 湾内	44度07分46.04秒	145度04分25.30秒
		五胡の断崖 出口	44度07分51.17秒	145度04分24.64秒
9	ワシの鼻南西沖	44度08分02.60秒	145度04分41.43秒	
10	斜さけ・ほっけ定第10号丘付近	44度08分46.50秒	145度04分16.50秒	
11	斜さけ・ほっけ定第11号丘左～右針路適宜	44度09分07.92秒	145度06分10.35秒	
12		44度09分12.24秒	145度06分37.13秒	
13	カムイワッカの滝	44度09分37.04秒	145度07分19.24秒	
14	硫黄山コース折返し NO.39 地点から復路	44度09分46.43秒	145度07分09.03秒	
15	斜さけ・ほっけ定第12号丘左～右針路適宜	44度10分01.69秒	145度07分33.42秒	
16		44度10分13.40秒	145度07分52.60秒	
17	知床大橋コース折返し NO.38 地点から復路	44度11分02.98秒	145度09分26.31秒	
往	変針点番号(付近地形等)		変針点位置	
			(北緯)	(東経)
	18	斜さけ・ほっけ定第13号丘 左～右 針路適宜	44度11分02.98秒	144度09分26.31秒
	19		44度11分07.69秒	145度09分49.11秒
	ルシャ川 河口沖	44度11分58.43秒	145度11分41.79秒	

	20	斜さけ・ほっけ定第14号丘 左～右	44度12分29.91秒	145度12分08.15秒
		針路適宜		
		ヒグマウォッチングコース折返しNo.38Aより復路		
	21	斜さけ・ほっけ定第15号丘中心付近	44度13分56.27秒	145度11分57.32秒
	22	蛸岩沖合	44度14分28.38秒	145度13分12.76秒
	23	カシュニの滝	44度14分50.89秒	145度13分25.07秒
	24	斜さけ・ほっけ定第16～21号・沖通過	44度15分55.26秒	145度13分31.12秒
	25		44度19分01.65秒	145度17分21.06秒
	26		44度19分58.87秒	145度18分09.01秒
	27	知床岬コース折返し地点	44度20分59.68秒	145度20分02.16秒
復 路	28	斜さけ・ほっけ定第21号沖左付近	44度19分58.87秒	145度18分09.01秒
	29	斜さけ・ほっけ定第20号丘 右～左 針路適宜	44度18分42.73秒	145度18分10.96秒
	30		44度18分38.67秒	145度17分36.74秒
	31	斜さけ・ほっけ定第19号沖 右～左 針路適宜	44度18分21.11秒	145度16分36.53秒
			44度18分07.89秒	145度16分24.86秒
	32	イタシュベワタラ南西沖	44度17分22.46秒	145度16分42.88秒
		斜さけ・ほっけ定第18号丘 右付近	44度17分16.03秒	145度16分35.58秒
		斜さけ・ほっけ定第18号丘 左付近	44度17分06.65秒	145度16分18.97秒
	33	観音岩沖	44度17分15.57秒	145度16分4.50秒
	34	斜さけ・ほっけ定第17号丘 右～左 針路適宜	44度16分20.80秒	145度15分17.94秒
	35		44度16分03.09秒	145度14分57.52秒
	36	斜さけ・ほっけ定第16号沖中心 沖	44度15分55.26秒	145度13分31.12秒
	37	斜さけ・ほっけ定第15号沖中心 沖	44度13分56.27秒	145度11分57.32秒
	38	知床大橋コース復路	44度11分45.06秒	145度08分38.11秒
	38A	ベアウォッチングコース復路	44度13分05.18秒	145度10分42.40秒
	39	硫黄山コース復路	44度09分37.99秒	145度05分33.09秒
	40	斜さけ・ほっけ定第10号沖 左付近	44度08分46.50秒	145度04分16.50秒
41	プユニ岬沖	44度05分51.90秒	145度00分13.86秒	
42	斜さけ・ほっけ定第8号丘 右付近	44度05分05.87秒	145度00分20.29秒	
43	ウトロ漁港防波堤(起終点)	44度04分33.90秒	145度59分39.87秒	

作業基準

令和3年7月30日（改正）

有限会社 知床遊覧船

目次

第1章 目的

第2章 作業体制

第3章 危険物等の取扱い

第4章 乗下船作業

第5章 旅客の遵守事項等の周知

第1章 目的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、知床半島遊覧航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。

第2章 作業体制

(作業体制)

第2条 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して(運航管理補助者が陸上作業員の業務を行っている場合は、運航管理補助者が自ら)陸上において、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。

2 船長は、船内作業員を指揮して(船長以外に乗組員が乗船していない場合は、船長自ら。)、船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。

第3章 危険物等の取扱い

(危険物等の取扱い)

第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところにより行うものとする。

2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。

3 陸上作業員(運航管理補助者が陸上作業員の業務を行っている場合は、運航管理補助者。)又は船内作業員(船長以外に乗組員が乗船していない場合は除く。)は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立会いのもとに点検し、必要な措置を講ずるものとする。

4 船長及び陸上作業員(運航管理補助者が陸上作業員の業務を行っている場合は、運航管理補助者。)は前3項の措置を講じたときは、直ちに、その状況を運航管理者に報告(船長が運航管理者を兼任している場合を除く。)するものとする。

第4章 乗下船作業

(下船作業)

第4条 旅客の乗船は、原則として離岸20分前とする。

2 離岸20分前になったときは、船内作業員(船内作業員を配置していない場合は、船長。)は舷門を開放し、陸上作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)に旅客の乗船を開始するよう合図する。

3 陸上作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)は旅客を乗船口に誘導する。

4 陸上作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)及び船内作業員(船内作業員を配置していない場合は、船長。)は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、それぞれ運航管理補助者及び船長に乗船旅客数を報告(船長が船内作業員の業務を行った場合は除く。)する。

(離岸作業)

第5条 運航管理又は運航管理補助者は、離岸作業完了後、適切な時期に出航を放送させる(発航の合図をさせる。)とともに見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船内作業員に連絡し(船内作業員を配置していない場合は、船長に連絡。)、陸上作業員を所定の位置に配置する。(陸上作業員を配置しない場合は、自らが配置につく。)

- 2 運航管理者又は運航管理補助者は、船長の指示により陸上作業員を指揮して(陸上作業員を配置しない場合は自ら。)迅速、確実に係留策を放す。

(着岸作業)

第6条 運航管理者又は運航管理補助者は、船舶の着岸時刻10分前までに網取りその他作業に必要な作業員を配置する。(陸上作業員を配置しない場合は、自らが配置につく。)

- 2 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して(陸上作業員を配置しない場合は除く。)迅速、確実に網取り作業を実施する。この場合、運航管理者又は、運航管理補助者は運航管理補助者は、作業員が(作業員を配置しない場合は除く。)係留策の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する
- 3 船内作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。
- 4 乗組員又は船内作業員(船長しか乗組まない場合及び船内作業員を配置しない場合は、船長。)は、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを支持する。

(係留中の保安)

第7条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法、タラップ(歩み板)等の乗降用設備の保安に十分留意する。

(下船作業)

第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨陸上作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)及び船内作業員(船内作業員を配置しない場合は除く。)に合図する。

- 2 船内作業員(船内作業員を配置していない場合は、船長。)は、陸上作業員(陸上作業員を配置しない場合は、運航管理者又は運航管理補助者。)と協力してタラップ等の乗降用設備を架設し、架設完了を確認した後、旅客を誘導して下船させ、下船完了後、舷門を閉鎖し、船長に報告(船長が船内作業員の業務を行った場合は除く。)する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

第9条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。

- (1) 旅客は乗下船時及び船内においては係員の誘導に従うこと。
- (2) 船内においては、乗船中のものに危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
- (3) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。

(乗船旅客に対する遵守事項の周知)

第10条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。

- (1) 旅客禁止事項
- (2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
- (3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
- (4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
- (5) 下船及び非常の際には係員の指示に従うこと。

第11条 船長は救命胴衣の着用に関し、旅客に対し以下の措置を講じなければならない。

- (1) 暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させなければならない。
- (2) 気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合には、救命胴衣を着用させること。

事故処理基準

平成19年3月23日
有限会社 知床遊覧船

目次

第1章 総則

第2章 事故等発生時の通報

第3章 事故の処理等

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。

(事故等の範囲)

第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)～(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(6)の事態(以下「インシデント」という。)を言う。

- (1) 旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。)
- (2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故
- (3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害
- (4) 強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害
- (5) 前記(1)～(3)の事象に至るおそれの大きかった事態

(軽微な事故への準用)

第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。

第2章 事故等発生時の通報

(非常連絡)

第4条 船長は、事故の状況を運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。

- 2 船長の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表「非常連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。
- 3 運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に報告するものとする。インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙)を船舶及び本社に備え置くものとする。
- 4 非常連絡は、原則として、別表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。

(非常連絡事項)

第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。

(1) 全事故等に共通する事項

- ① 船名
- ② 日時
- ③ 場所
- ④ 事故等の種類
- ⑤ 死傷者の有無
- ⑥ 救助の要否
- ⑦ 当時の気象・海象

(2) 事故等の態様による事項

事故等の種類		連絡事項
a	衝突	①衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況) ②船体、機器の損傷状況 ③浸水の有無(ある時はd項) ④流出油の有無(ある時はその程度及び防除措置) ⑤自力航行の可否 ⑥相手船の船種、船名、総トン数、(用)船主・船長名(出来れば住所、連絡先) ー船舶衝突の場合 ⑦相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等) ー船舶衝突の場合
b	乗揚げ	①乗揚げの状況(乗揚げ時の針路、速力、海底との接触箇所、船体傾斜、吃水の変化、岸との関係等) ②船体周囲の水深、底質及び付近の状況 ③潮汐の状況、船体に及ぼす風潮及び波浪の影響 ④船体、機器の損傷状況 ⑤浸水の有無(ある時はd項) ⑥離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 ⑦流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置)
c	火災	①出火場所及び火災の状況 ②出火原因 ③船体、機器の損傷状況 ④消火作業の状況 ⑤消火の見通し
d	浸水	①浸水箇所及び浸水の原因 ②浸水量及びその増減の程度 ③船体、機器の損傷状況 ④浸水防止作業の状況 ⑤船体に及ぼす風浪の影響 ⑥浸水防止の見通し ⑦流出油の有無(ある時はその程度及び防除措置)
e	強取、殺人傷害、暴行等の不法行為	①事件の種類 ②事件発生の端緒及び経緯 ③被害者の氏名、被害状況等 ④被疑者の人数、氏名等 ⑤被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等 ⑥措置状況
f	人身事故(行方不明を除く)	①事故の発生状況 ②死傷者数又は疾病者数 ③発生原因 ④負傷又は疾病の程度 ⑤応急手当の状況 ⑥緊急下船の必要の有無
g	旅客、乗組員等の行方不明	①行方不明が判明した日時及び場所 ②行方不明の日時、場所及び理由(推定) ③行方不明者の氏名等 ④行方不明者の遺留品等
h	その他の事故	①事故の状況 ②事故の原因 ③措置状況
i	インシデント	①インシデントの状況 ②インシデントの原因 ③措置状況

第3章 事故の処理等

(船長のとるべき措置)

第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体の保全のために船長が講ずべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

(1) 海難事故の場合

- ① 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
- ② 人身事故に対する早急な救護
- ③ 連絡方法の確立(船内及び船外)
- ④ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
- ⑤ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施

(2) 不法事件の場合

- ① 被害者に対する早急な救護
- ② 不法行為者の隔離又は監視
- ③ 連絡方法の確立(船内及び船外)
- ④ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止
- ⑤ 不法行為が継続している場合、中止を求める不法行為者への説得

(運航管理者のとるべき措置)

第7条 運航管理者(船長が運航管理者を兼任し経営トップである場合は、運航管理補助者。)は、通常連絡、入港連絡等の船長からの連絡が異常に遅延している場合又は連絡なしに入港が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のために必要な措置を講じなければならない。

2 運航管理者(船長が運航管理者を兼任し経営トップである場合は、運航管理補助者。)は、前項の措置を講じたにもかかわらず船舶の動静を把握できないときは、直ちに関係海上保安官署等に連絡するとともに第4条(非常連絡)に従って関係者に通報しなければならない。

3 事故の発生を知ったとき又は船舶の動静が把握できないときに運航管理者(船長が運航管理者を兼任し経営トップである場合は、運航管理補助者。)がとるべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

- (1) 事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析
- (2) 海上保安官署への救助要請
- (3) 行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配
- (4) 必要人員の派遣及び必要物資の補給等
- (5) 船長に対する必要事項の連絡及び助言
- (6) 医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置
- (7) 乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知

(事故処理組織)

第8条 事故処理の組織、編成及び職務は次表のとおりとする。

事故処理組織表

	職 務
経営トップ	総指揮
安全統括管理者 運航管理者	総指揮補佐又は総指揮(経営トップが安全統括管理者及び運航管理者を兼任している場合を除く。)
運航管理補助者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。 ・ 旅客及び被災者の把握、被災者の救護、欠航便の旅客処理その他旅客対策に関すること。 ・ 被災者の近親者への連絡及び世話、報道関係者の対応(発表を除く。)、救援関係物資の調達・補給・その他庶務に関すること。

(医療救護の連絡等)

第9条 船長及び運航管理者(船長が運航管理者を兼任し経営トップである場合は、運航管理補助者。)は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力を要請することとし、不在の場合は別表「非常連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。

(現場の保存)

第10条 船長及び運航管理者(船長が運航管理者を兼任している場合は、運航管理補助者。)は、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。

新

別表「非常連絡表」

営業所

TEL 0152-24-3777

経営トップ

桂田 精一

安全統括管理者

桂田 精一

運航管理者

桂田 精一

補助者

(携帯・衛星電話)

(携帯・衛星電話)

関係機関

北海道運輸局釧路運輸支局

TEL 0154-51-0057

FAX 0154-51-0124

携帯 [REDACTED] (夜間、休日)

北海道運輸局北見運輸支局

TEL 0157-24-7631

TEL 0157-61-8248

網走海上保安署

TEL 0152-43-3999

斜里警察署ウトロ

TEL 0152-24-2010

斜里地区消防組合 ウトロ分署

TEL 0152-24-2110

羅臼海上保安署

TEL 0153-87-2274

斜里町国保病院

TEL 0152-23-2102

小清水赤十字病院

TEL 0152-62-2121

道立ウトロ診療所

TEL 0152-24-2052

(携帯・衛星電話)

使用船舶

「KAZU I」

船長 豊田 [REDACTED]

TEL [REDACTED]

「KAZU III」

船長 [REDACTED]

TEL [REDACTED]